

S-PLUS Fahrgerüst mit Auslegern

einfache Plattformbreite

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Ausstattung und Verarbeitung



- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aufbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



➤ Hinweis

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für bestimmte Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Plattformgröße

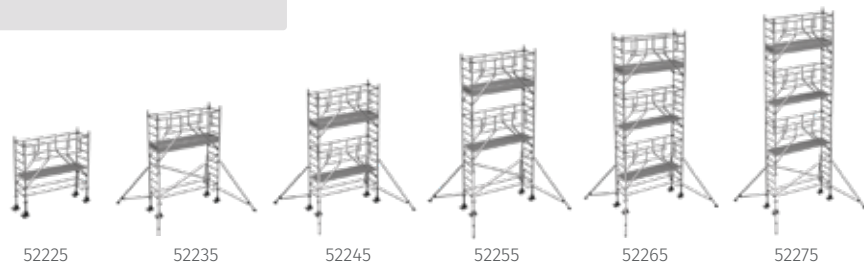

Modell	Plattformgröße (L × B)	Arbeitshöhe ¹⁾	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gewicht	Preis pro Stück
	m					
52225	1,80 × 0,60	3,40	2,65	1,40	75,2	3.908,00
52235	1,80 × 0,60	4,50	3,75	2,50	117,8	4.558,00
52245	1,80 × 0,60	5,35	4,60	3,25	145,4	5.482,00
52255	1,80 × 0,60	6,45	5,70	4,45	158,6	6.132,00
52265	1,80 × 0,60	7,30	6,55	5,30	186,2	7.056,00
52275	1,80 × 0,60	8,40	7,65	6,40	199,4	7.706,00

Arbeitshöhen bis 13,20 m sowie Plattformgrößen 2,50 × 0,60 m auf Anfrage.

Plattformgröße		0,60 m × 1,80 m					
Stückliste	Modell	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Aufsteckrahmen: 1,00 m	42905	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen: 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6
Plattform mit Klappe	42931	1	1	2	2	3	3
Querbord	42913	–	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	–	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42937	–	2	–	2	–	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2	2
Basisstrebe	42886	–	–	–	–	–	–
Dreiecksausleger	42850	–	4	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø 200 mm	42917 ¹⁾	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42940	1	1	1	1	1	1

¹⁾ Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Modell 42917). Verstellbereich: 30 cm. Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 3,40 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden. **Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!** Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.